Scheda Tecnica Prodotto

GW66204N

Serie 67 IB

Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

Colore	Blu	**Corrente nominale (A)**	16
Grado di protezione	IP67	**N. poli**	2P+T
Resistenza agli urti	IK08	**Riferimento h**	6
Tipologia	Verticale	**Tensione nominale**	200 - 250 V
Frequenza	50/60 Hz	**Protezione**	NO (SBF)
Con fondo	Si	**Temperatura di utilizzo**	-25 +40 °C
Codice Electrocod	2222	**Glow wire test**	850 °C (Presa IB) - 650 °C (Cassetta di fondo)
Termopressione con biglia	125 °C (Presa IB) - 80 °C (Cassetta di fondo)		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

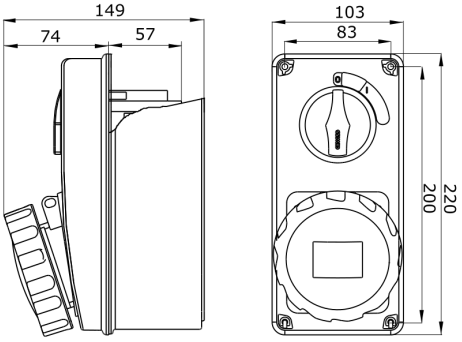

SIMBOLOGIA TECNICA


IP67

IK08

850 °C (Presa IB) - 650 °C (Cassetta di fondo)

125 °C (Presa IB) - 80 °C (Cassetta di fondo)

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 29/03/2017

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso